


مصعد دلو بحزام سلسلة عمودي للأسمنت TD/T_ح/NE

مقدمة من مصعد الدلو

مصعد الدلو هو نوع من المعدات المستخدمة لنقل المواد الجافة مثل الأسمنت. يتميز بتصميمه البسيط وسهولة صيانته. يمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل البناء والبتروكيماويات. يعمل المصعد على توفير الوقت والجهد في نقل المواد من مكان إلى آخر. كما أنه آمن وموثوق به. يمكن استخدامه في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. كما أنه يمكن استخدامه لنقل المواد الحساسة. مصعد الدلو هو خيار جيد لنقل المواد الجافة.



الميزات الهيكلية

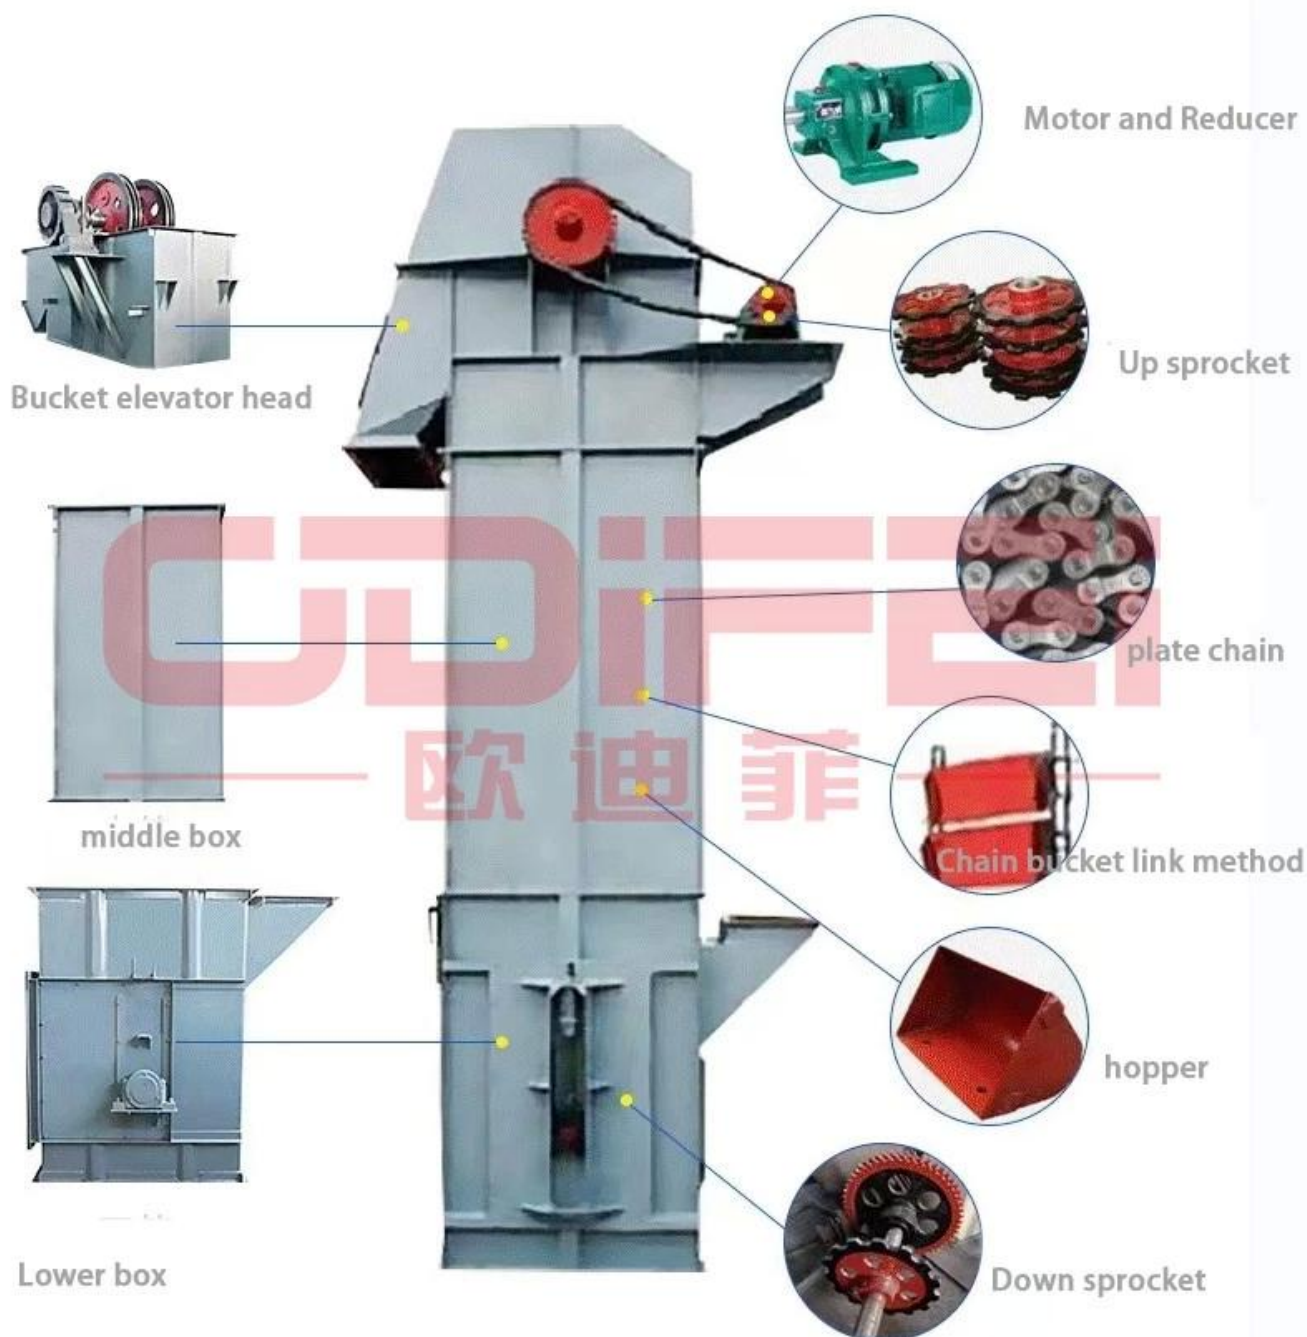


المعلومات التقنية

الموديل	TDL60				T250				TD315				TD400			
المساحة (م²)	0.5	0.9	1.2	1.6	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4
الارتفاع (م)	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	66
الوزن (كجم)	160				250				315				400			
السرعة (م/د)	0.5	0.9	1.2	1.6	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4
القطر (مم)	280				360				400				480			
القطر (مم)	200				300				400				500			
القطر (مم)	1.4				1.6				1.6				1.8			
القطر (مم)	25				35				45				55			

項目	TD500				TD630			D160		D250		350		D450	
項目 単位	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
標準的な 単位 (mm))	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	25	42	50	72
(mm) 標準的な 単位)	500				630			160		250		350		450	
(mm) 標準的な 単位)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	7	9.8	14.5	18
(mm) 標準的な 単位)	500		630		710			300		400		500		640	
標準的な 単位 (mm))	600				700			200		300		400		500	
mm / mm) 標準的な 単位)	1.8				2			1		1.25		1.25		1.25	
標準的な 単位 (mm))	60				70			25		35		45		55	

مبدأ العمل لرافعة الدلو للأسمنت

الرافعة الدلو للأسمنت هي آلة ميكانيكية تستخدم لرفع ونقل المواد الجافة مثل الأسمنت والرمل والحصى. تعمل الرافعة الدلو على مبدأ العمل البسيط، حيث يتم تحميل الدلو بالمواد من مكان معين، ثم يتم رفعه ونقله إلى مكان آخر. تتميز الرافعة الدلو ببساطة التصميم وسهولة الصيانة وقدرتها على العمل في بيئات مختلفة. يمكن استخدامها في مواقع البناء، والموانئ، والمناطق الصناعية. تعمل الرافعة الدلو على مبدأ العمل البسيط، حيث يتم تحميل الدلو بالمواد من مكان معين، ثم يتم رفعه ونقله إلى مكان آخر. تتميز الرافعة الدلو ببساطة التصميم وسهولة الصيانة وقدرتها على العمل في بيئات مختلفة. يمكن استخدامها في مواقع البناء، والموانئ، والمناطق الصناعية.

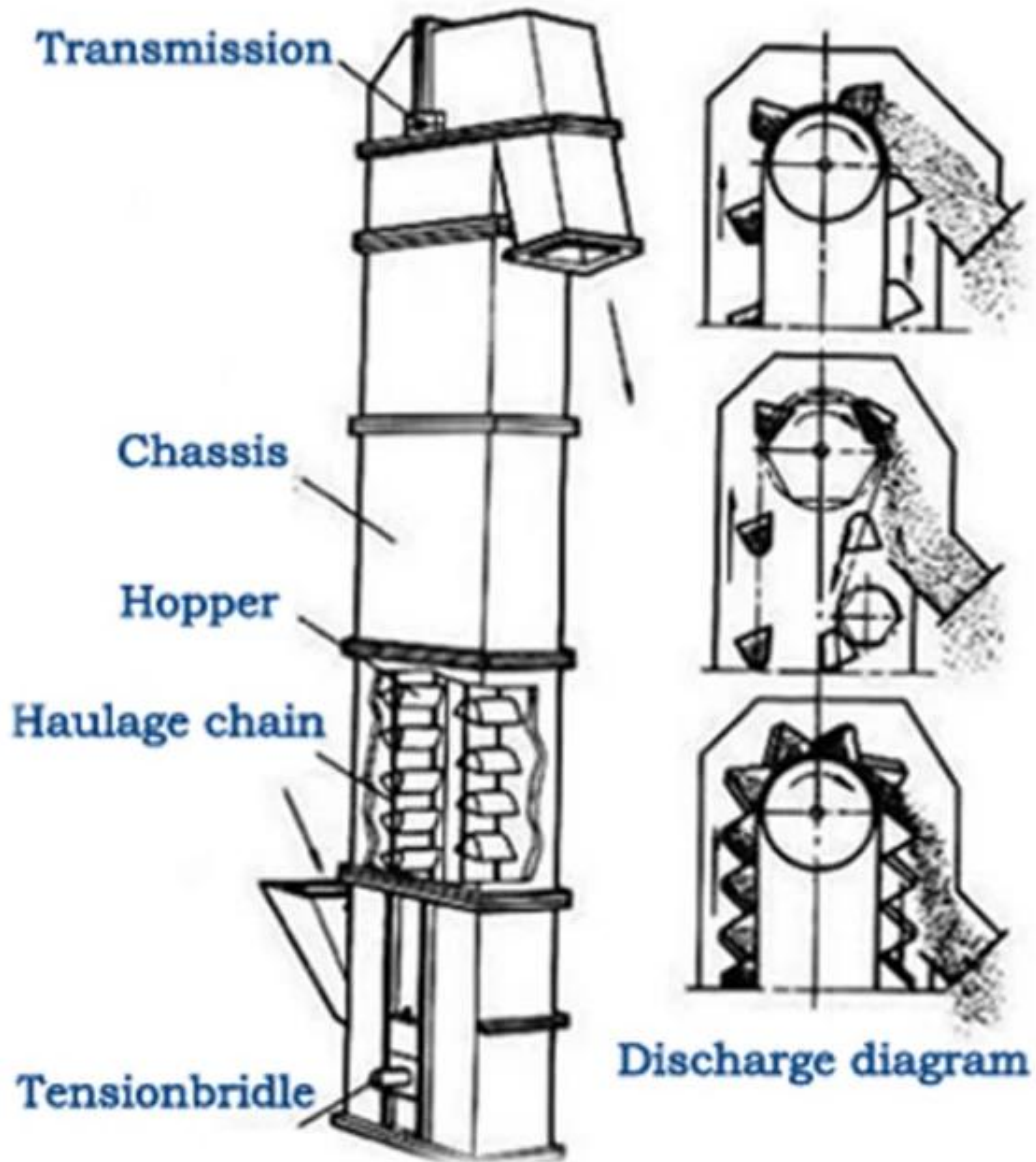

أجزاء المنتج



Belt



hopper



wheel



Chain





Observation port

المواد الخام القابلة للتطبيق

المواد الخام القابلة للتطبيق هي المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع المنتج. هذه المواد هي:

(المواد الخام القابلة للتطبيق هي المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع المنتج. هذه المواد هي:

مستخلصات البقوليات (مثل فول الصويا، الفول، الحمص، العدس، البازيلاء، الفاصوليا) تعتبر من الأغذية الغنية بالبروتين النباتي. يمكن استخدامها في العديد من الوصفات، مثل السلطات، الحساء، المخبوزات، والمأكولات الجاهزة. (مصدر: وزارة الزراعة، 2020).

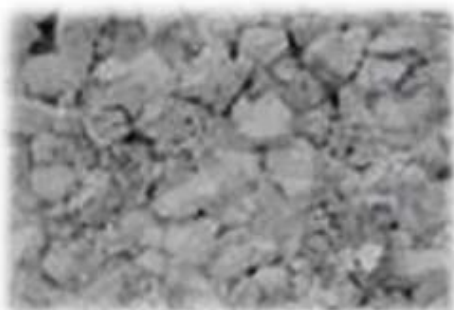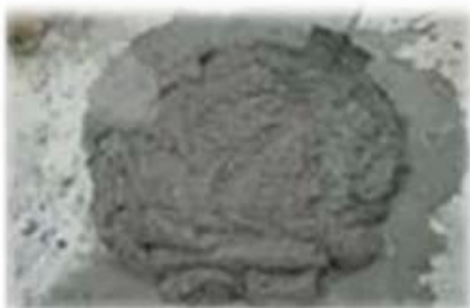

مزايا المنتج مصنع الدلو:

1. المنتج مصنوع من المكونات الطبيعية عالية الجودة.
2. المنتج خالٍ من المواد الحافظة والكيميائيات الضارة.
3. المنتج يحتوي على 250 جرام بروتين لكل 100 جرام.
4. المنتج سهل الهضم ولا يتسبب في مشاكل المعدة.
5. المنتج مناسب لجميع الفئات العمرية، خاصة الأطفال وكبار السن.

