

Ascensor de cubo de correa

Los ascensores de cubos de cinta son adecuados para transmitir verticalmente bultos en polvo, granulares y pequeños con menos abrasividad, como grano, carbón, cemento, mineral triturado, etc., con una altura de elevación de hasta 40 m.



16 years



Recommend

Características estructurales

Ascensor de cubo de correa Las características son: estructura simple, operación estable, carga de tipo de excavación, descarga centrífuga, temperatura del material que no excede


los 60 °C, la alta eficiencia de transmisión y muchos tipos de tolvas.

Parámetros técnicos

modelo	TDL60				TD250				TD315				TD400			
Forma de tolva	Q	H	ZD	Dakota del Sur	Q	H	ZD	Dakota del Sur	Q	H	ZD	Dakota del Sur	Q	H	ZD	Dakota del Sur
volumen de entrega (M3 ÷ H)	5.4	9.6	9.6	dieciséis	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	66
Ancho de cubo (mm)	160				250				315				400			
Capacidad de cubo (L)	O÷5	O÷9	1.2	1-9	1.3	2.2	3÷o	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4
Distancia de cubo (mm)	280		350		360		450		400		500		480		560	
ancho de banda (mm)	200				300				400				500			
Velocidad del cubo (M ÷ s)	1.4				1.6				1.6				1.8			
Pieza más grande de material (mm)	25				35				45				55			
modelo	TD500				TD630			D160		D250		D350		D450		
Forma de tolva	Q	H	ZD	Dakota del Sur	H	ZD	Dakota del Sur	Q	S	Q	S	Q	S	Q	S	
volumen de entrega (M3 ÷ H)	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	25	42	50	72	
Ancho de cubo (mm)	500				630			160		250		350		450		
Capacidad de cubo (L)	4.8	9	9.3	15	14	14.623.5	23.5	0.65 1.1	2.6	3.2	7	9.8	14.5	18		
Distancia de cubo (mm)	500		630		710			300		400		500		640		
ancho de banda (mm)	600				700			200		300		400		500		
Velocidad del cubo (M ÷ s)	1.8				2			1		1.25		1.25		1.25		
Pieza más grande de material (mm)	60				70			25		35		45		55		

WPrincipio de orking del ascensor de cubo del cinturón

La tolva recoge el material del almacenamiento a continuación, se eleva a la parte superior con la cinta o cadena transportadora, pasa por alto la rueda superior y gira hacia abajo, y el ascensor del cubo arroja el material en el canal receptor. La correa de transmisión del elevador de cubo con transmisión es generalmente una correa de goma, que se instala en el rodillo de conducción inferior o superior y el rodillo de redirección superior e inferior.

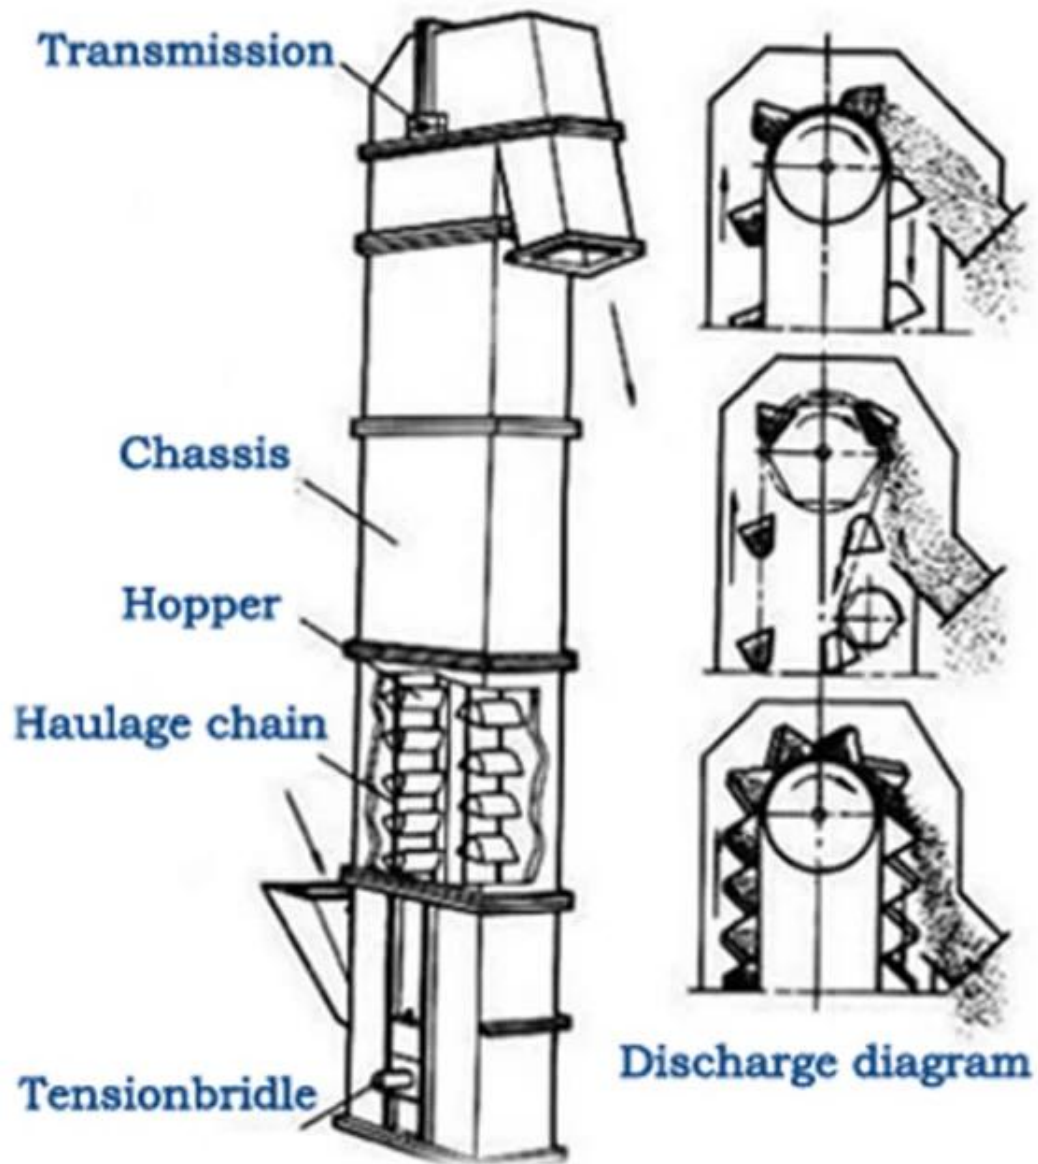

Piezas de productos



Belt



hopper



wheel



Chain





Observation port

Materias primas aplicables

El elevador del cubo de la correa se usa principalmente en la línea de producción de procesamiento de granos (como la línea de producción de molinos de arroz, línea de

producción de mijo, línea de producción de harina de trigo, etc.) para la transmisión continua vertical de materiales en polvo o materiales granulares, como granos (arroz, arroz, arroz, arroz, trigo, maíz, soja, sésamo, sorgo, etc.).

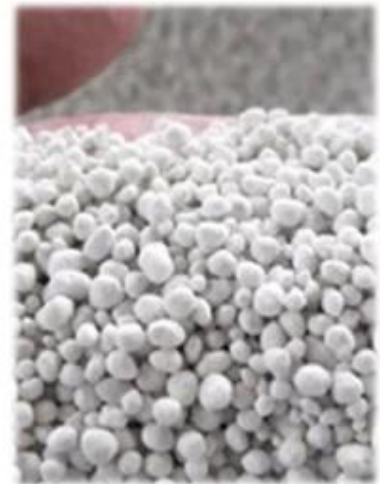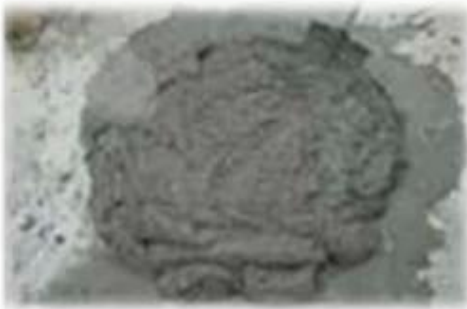

Ventajas del producto del ascensor del cubo del cinturón:

1. Mantenimiento fácil, larga vida útil.
2. El engrosamiento de la placa del chasis, buena rigidez.
3. La temperatura del material que transmite hasta 250 °C.Sección
- 4.En el caso con un solo canal y formularios de doble canal dos.
5. Operación estable y confiable de altura de colección, bajo ruido, fácil mantenimiento.

6. Los modelos Improve mejoran el rendimiento es 30% mayor que los modelos normales.
7. Cadena de elevación con forja de acero de baja aleación, y después de los procesos de carburación y enfriamiento, y tiene alta resistencia a la tracción y resistencia al desgaste.

Rango de aplicación

Los ascensores de cubos tienen una amplia gama de aplicaciones. Además de ser adecuado para transmitir varios materiales en polvo con una densidad volante $P < 2\text{t/m}$ and a particle size $p < 0.5\text{mm}$ in the feed industry, they are also used in coal, cement, stone, lime, clay, ore, etc. , food, construction and other industries have a large number of applications

Nuestro servicio

- A. Guía de selección las 24 horas para mantener el equipo;
- B. Proporcionar planificación de equipos de línea de producción;
- C. Se puede organizar personal técnico para ir al sitio para medir y planificar;
- D. Ayuda para elegir el modelo correcto