

Fabricante de la máquina de la pirólisis del neumático de China







Workflow



Las principales características de la máquina de reciclaje de pirólisis

La seguridad

- 1) Manómetro, dispositivo alarmante, válvula de seguridad.
- 2) Tenemos dispositivo de anticligado, en caso de atasco, habrá alaiming antomático, escape automático y descompresión automática.
- 3) Usando la placa de la caldera 245R / 345R. El grosor es de 14/16/18

mm, otras partes son de 12 mm.

4) soldadura automática, procesamiento de acuerdo con el estándar de la cabeza del recipiente a presión.

5) Con el sistema de vacío patentado, es mucho más seguro en condiciones de presión negativa.

El ahorro de energía

1) Reciclaje del gas de escape al horno.

2) Alimentación continua con alimentador automático, sin fuga de gas.

Protección del medio ambiente

1) Escoria integrada, sello con agua, sin contaminación sólida.

2) Con el equipo de eliminación de polvo no hay contaminación del aire.


El uso del producto final

1. Aceite de combustible: el aceite de esta planta se puede utilizar como combustible industrial para quemar

2. Negro de humo crudo: el negro de carbón bruto de esta planta es crudo, y puede venderse en la fábrica de ladrillos como combustión interna o en la fábrica que lo necesite como materia prima, como las empresas tyer, shoe, cable y sellador.

3. Alambre de acero: se puede vender directamente a la empresa siderúrgica.

Outputs & Application

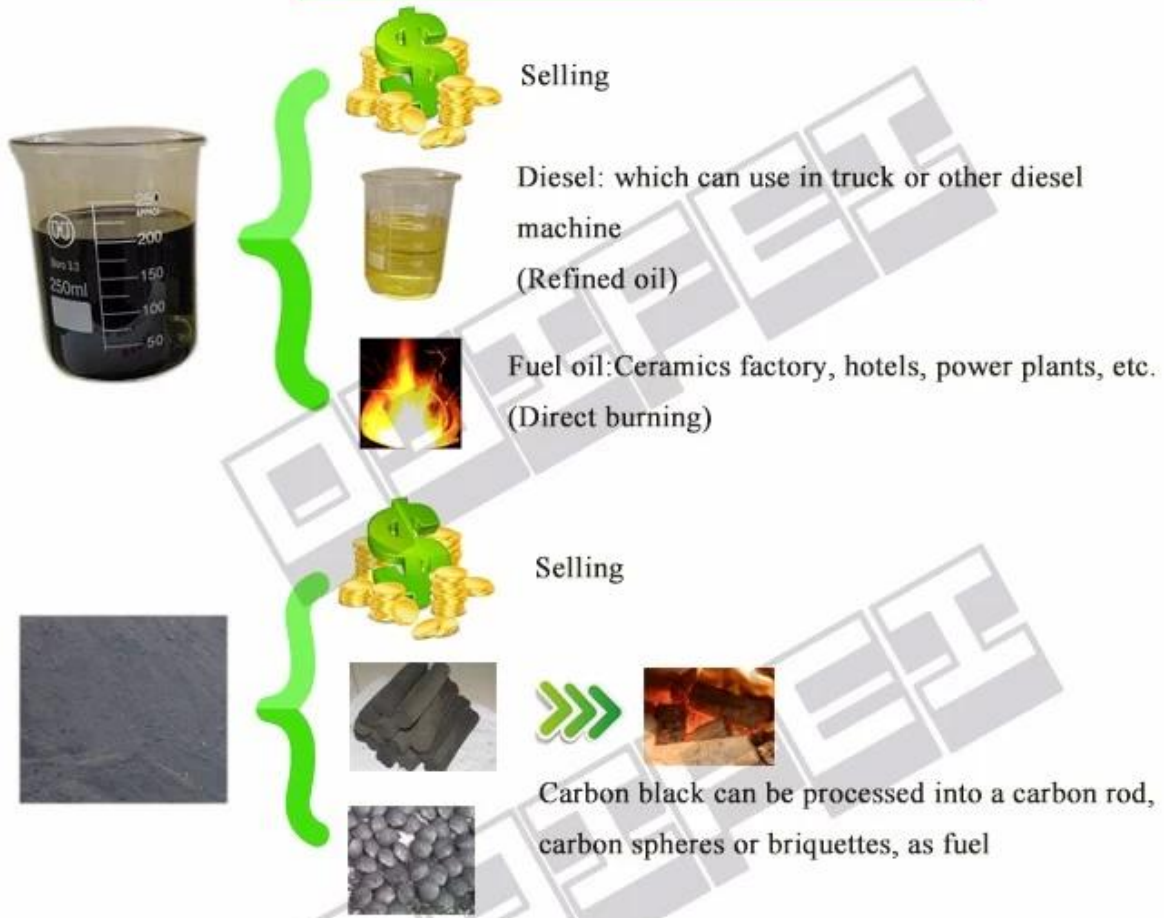

RAW MATERIAL



DELIVERING



Waste Oil



1 Engineers available to service machinery overseas

2 Tracking service for products for two years; lifetime warranty

3 Maintenance and experiment

4 Reminding for the service life of the wearing parts(Paid to provide)

5 Whole process install, guide,training from our engineer

6 Profile database for customer