

## Planta de reciclaje de neumáticos de desecho

### Introducir de la **Planta de reciclaje de neumáticos de desecho**

Después de que las llantas de desecho se craquean térmicamente en la planta de reciclaje de llantas de desecho, no solo se puede producir aceite para llantas, sino que también se puede obtener negro de humo y alambre de acero. El aceite para llantas, el negro de humo y el alambre de acero obtenidos después del craqueo térmico de las llantas de desecho representan el 40%, 30% y 15% respectivamente, y el resto es gas combustible no condensable, que se reutilizará como combustible para la llanta de desecho térmica. Planta de reciclaje .



Mod:+86-13303710540

Email:doris@odifei.com.cn




**Recommend**

### **Materia prima que puede ser pirólisis en la planta de reciclaje de neumáticos de desecho.**

Neumáticos de alambre de acero, neumáticos de lona, neumáticos de ingeniería, residuos de caucho, cintas transportadoras, lodos de petróleo, residuos de plástico, basura doméstica, etc.;



**El rendimiento de aceite de las diferentes materias primas de neumáticos de desecho.**

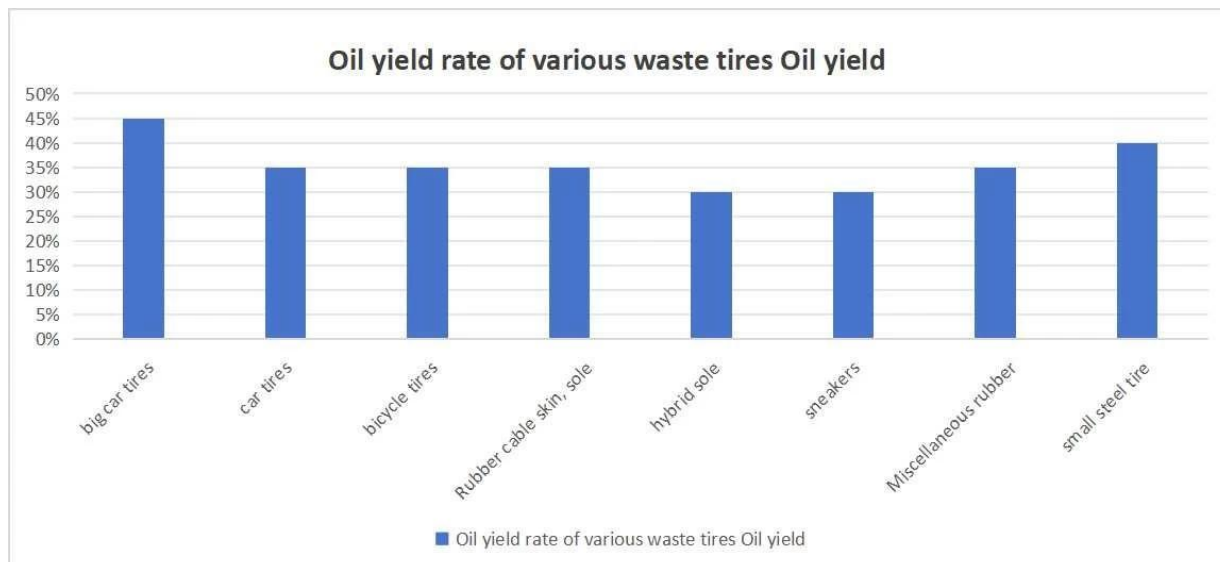

**Principales características de la planta de reciclaje de neumáticos de desecho**

- 1: Corto tiempo de craqueo y alta producción de petróleo
- 2: Adopte la puerta del horno de alimentación de apertura y cierre rápidos
- 3: Adopte un alimentador automático, que es conveniente y rápido de cargar, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- 4: Adopte una ranura cóncava para garantizar la calidad del sellado y la vida útil del material.
- 5: Hay una ranura guía para negro de humo en el horno de craqueo, que se puede utilizar para la descarga automática de negro de humo. El trabajo de sellado es seguro y confiable, con buen rendimiento de sellado, ahorro de energía y protección ambiental.
- 6: Sistema de eliminación de polvo de tres etapas para garantizar cero contaminación de las emisiones de gases de combustión.

### **Caso de éxito de la planta de reciclaje de llantas de desecho**

## **DELIVERING**

