

Huile usagée d'usine vers une usine diesel



Mod:+86-13303710540

Email:doris@odifei.com.cn



Recommend

**L'usine d'huile usée en diesel peut convertir l'huile usée en diesel.
Huile usagée vers une usine diesel comprend principalement les composants
suivants :**



refing reactor



catalyst tower



condenser



dust removal




safety water seal



oil tank

Processus de travail des huiles usées vers l'usine diesel :

L'huile pour pneus générée par le craquage thermique des pneus usagés contient une grande proportion de composants diesel, donc avec l'aide de **huile usagée vers une usine diesel**, l'huile des pneus peut être raffinée en diesel. La technologie de fonctionnement spécifique de **huile usagée vers une usine diesel** est la suivante :

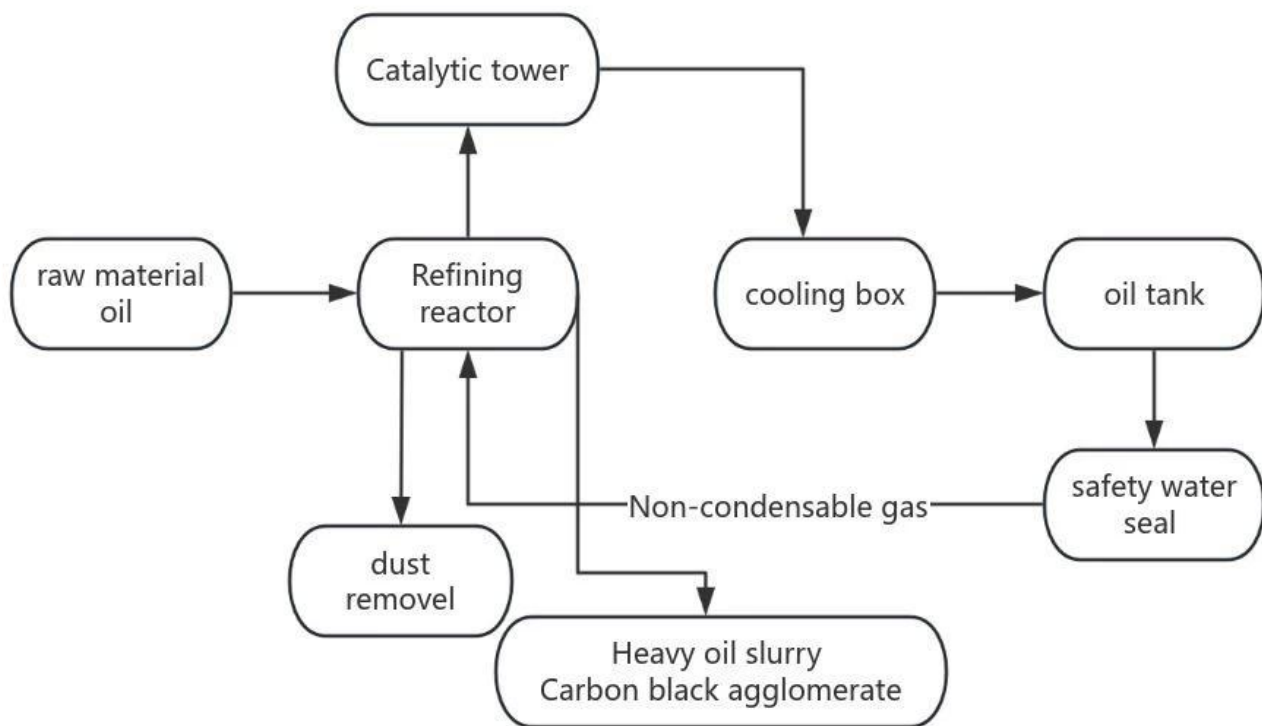

Pourquoi nous recherchons et développons des huiles usées pour les usines diesel :

Les huiles usées contiennent un grand nombre de substances nocives pour le corps humain, telles que des hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes, des biphényles polychlorés et diverses particules ultrafines de métaux lourds. La combustion des huiles usées produira un grand nombre de substances nocives telles que des dioxines, des composés organiques de soufre et de phosphore, qui peuvent nuire aux humains par divers canaux. Le rejet direct des huiles usées entraîne un gaspillage des ressources, une pollution de l'eau et des sols et des dommages écologiques à l'environnement. En particulier, les huiles usées peuvent polluer les eaux souterraines pendant une période allant jusqu'à cent ans, et des traces d'huile minérale peuvent entraver la croissance des plantes et empoisonner les organismes aquatiques.

L'huile usagée en usine de diesel produite par la société ODF peut recycler cette huile usagée, et elle est également appelée machine de raffinage ou machine de distillation. Cette machine peut convertir l'huile usagée grâce à la technologie de distillation en diesel et en gaz propre. pour une autre industrie.

Waste oil to diesel plant



Le taux de conversion et de récupération des huiles usées en diesel peut atteindre jusqu'à 80% -90%.

Utilisation des produits finaux des huiles usées dans une usine diesel



pyrolysis oil



Pyrolysis oil distillation plant



non-standard diesel oil



Paramètres techniques des huiles usées vers une usine diesel

Name	Item(for example 10tons/day)
Model	10tons one day
raw material	waste engine oil
Heating style	Indirect heating (extends equipment life)
Pressure	Normal pressure
Heating raw material	Gas, Oil, Electricity
Oil yield	80%-90%
Boiler material	345R or 245R
Boiler thickness	16mm+20mm
cooling style	water cooling
Power	Installed power 65KW, operating power: 15KW
Area	200 sqm

Cas de réussite



Iraq installed
capacity 50MT



Raw oil HFO
End:diesel &
gasoline

