Пиролизная машина периодического действия

Тип пиролизной машины в основном предназначен для переработки отработанных шин, пластика, масляного шлама в мазут, стальную проволоку, углеродную сажу;

Технологический процесс

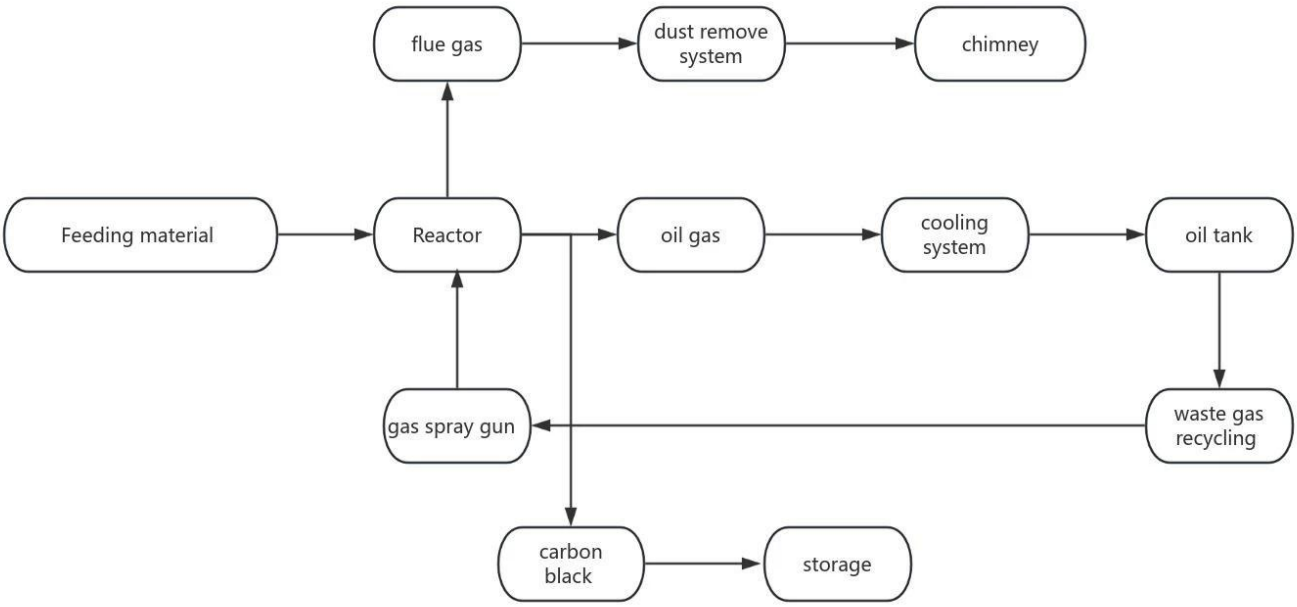

Подробная информация о конфигурации

	Главный реактор изготовлен из стандартной котельной стали. Комплексный дизайн, хороший теплоизоляционный эффект.
	Используются охлаждающие трубы большого диаметра. Трубки охлаждения имеют двойные воздухозаборники и трехходовую конструкцию (во избежание засорения), что упрощает их очистку и ремонт. В обычных условиях трубы можно чистить один раз в шесть месяцев работы оборудования;

	Система рециркуляции неконденсируемых горючих газов безопасно перерабатывает отходящие газы в камеру сгорания для сжигания и экономии топлива.
	Доступны различные методы выгрузки шлака.

Таблица параметров

Емкость	1-20тонн в день
Вт стиль работы	Б тип защелки
С стильный стиль	Вт после охлаждения
р ооо материал	Вт Испорченная шина, пластик, масляный шлам....

ЧАС стиль питания	Ф мазут, углерод, газ...
Вт оркер	1-3 человека в одном комплекте;
Вес машины	Д Опирайтесь на модель;

Конечные продукты Использование

Случай успеха

2011/10/26 01:07 PM