Цепное ведро лифт

Категории продукта

**Ведро лифт** Категории продуктов в основном разделены на: лифт для ремня серии TD, лифт ковша кольцевой цепи TH, лифт вертикального ковша серии TB, лифт высокоэффективного ковша серии GTD, лифт серии серии TG Стальные шнурные лифты, лифты HL-серии Contrifugal Elevator, лифты, серия серии HL-цепь, лифты кольцевой серии HL-цепиСерия серии пластин -цепь ковша лифты и вертикальные лифты моторной вибрации.Хонги включают в себя: мелкие ведра, ведра дуговых дно, ведра средней глубины и глубокие ведра.Четыре производственных метода доступны для клиентов для выбора.Производственные материалы в основном включают в себя: углеродистую сталь и нержавеющую сталь.В настоящее время продукты серии лифтов в ковше широко использовались в операциях по транспортировке материалов и производственных связям в различных отраслях.

Внедрение продукции

**Цепное ведро лифт** Серийные продукты обычно используют подъемное и транспортное оборудование, в основном подходящее для вертикально передаваемой порошкообразной, гранулированной и небольших кусочков объемных материалов с меньшей абразивностью, таких как зерно, уголь, цемент, раздавленная руда и т. Д.

**Ведро лифт** Структура и принцип работы

Закрытый тяговый элемент намокает над верхним и нижним звездочками, натягивается натягивающим устройством на основе через нижнюю перенаправление и

управляется верхним приводным устройством.Материал попадает из нижней части порта подачи и поднимается в верхнюю часть бункером.Когда бункер обходит верхнюю звездочку, материал выбрасывается под действием тяжести и центробежной силы, и транспортируется в силос или другое оборудование через разгрузочный порт.середина.Подъемник образует бесконечную закрытую петлю с поднимающейся нагруженной ветвью и нисходящей разгруженной обратной ветвью.

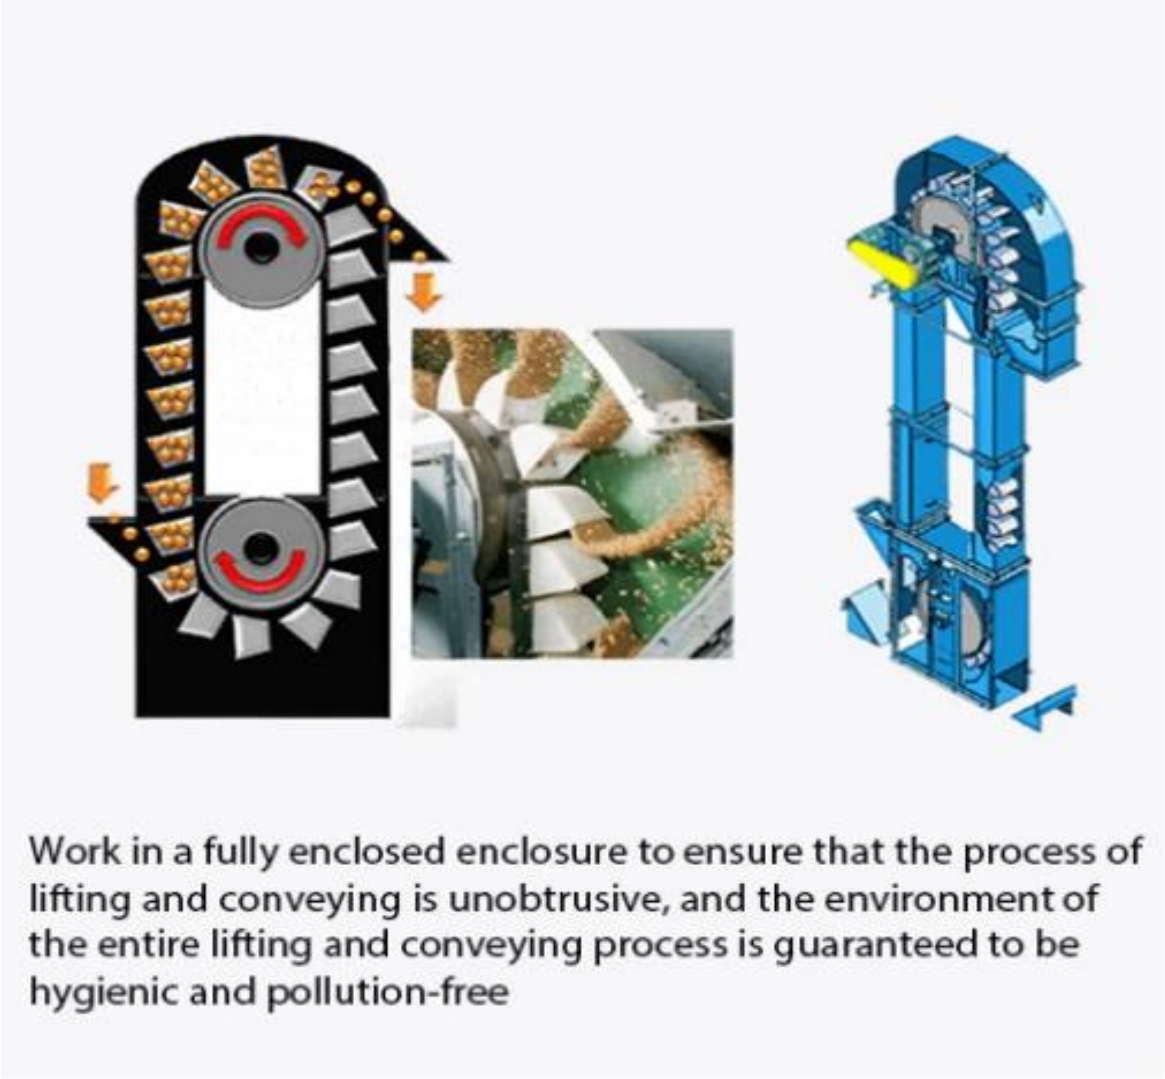


Продукт обладает характеристиками крупной трудовой емкости, высокой высоты подъема, стабильной работы, длительного срока службы, хорошего герметизации, меньшего загрязнения окружающей среды, удобной работы и технического обслуживания, а также немногие ношения.

Product model parameter table

The plate chain bucket elevator has no material return and bucket phenomenon when the material is lifted, and the average lifting capacity per hour can reach 30t/h. The lifting efficiency is high, and the lifting capacity can reach

| 规格型号 | 输送量（m³/h） | 大粒度/mm | 物料松散密度（t/m³） | 大提升高度/m | 功率/kw |
|---|---|---|---|---|---|
| NE15 | 10～15 | 40 | 0.6～2.0 | 35 | 1.5～4 |
| NE30 | 18.5～31 | 55 | 0.6～2.0 | 50 | 4～11 |
| NE50 | 35～60 | 60 | 0.6～2.0 | 45 | 4～18.5 |
| NE100 | 75～110 | 70 | 0.6～2.0 | 45 | 5.5～30 |
| NE150 | 112～165 | 90 | 0.6～2.0 | 45 | 5.5～45 |
| NE200 | 170～220 | 100 | 0.6～1.8 | 40 | 7.5～55 |
| NE300 | 230～340 | 125 | 0.6～1.8 | 40 | 11～75 |
| NE400 | 340～450 | 130 | 0.6～1.8 | 30 | 18.5～90 |
| NE500 | 450～550 | 140 | 0.6～1.8 | 30 | 30～110 |
| NE600 | 550～660 | 150 | 0.6～1.8 | 30 | 37-132 |
| NE800 | 680～830 | 165 | 0.6～1.8 | 30 | 130～160 |

Как выбрать подходящий **ведро лифт**?

Как обычно используемое подъемное оборудование, выбор лифта ведра ограничивается многими факторами.Выбор неправильной модели принесет пользователю бесконечные проблемы.

Как правило, выбор лифта ведра зависит от следующих факторов:

1. Форма материала: будь то материал порошкообразным, гранулированным или маленьким.

2. Физические свойства материала: имеет ли материал адсорбцию или вязкость, и содержит ли он воду.

3. Конкретная тяжесть материалов. Как правило, параметры лифтов ведра разработаны и рассчитываются для материалов с удельной тяжкой ниже 1,6.Если удельный вес материалов слишком велик, необходимо вычислить силу тяги и прочность на растяжение детали передачи.

4. Объем доставки за единицу времени.

Профиль компании

Zhengzhou Oudifei-это крупномасштабное предприятие совместного состава, которое в основном производит лифты ведра и интегрирует научные исследования, производство и продажи.После многолетнего опыта накопления и развития он сформировал сильную комплексную систему технологических инноваций., сборка, инспекция и техническое обслуживание, доставка и другое расширенное производственное оборудование и крупномасштабные производственные мощности, а также идеальные послепродажные услуги, имеют хорошую репутацию среди пользователей, с точки зрения репутации производителя и качества оборудования, это относительно надежно.

**Послепродажное обслуживание**

а 24-часовое руководство отбора для поддержания оборудования;

беременный Обеспечить планирование оборудования для производственной линии;

в Технический персонал может быть организован, чтобы перейти на сайт для измерения и планирования;

дюймовый Помощь в выборе правильной модели