

Завод Отработанное масло на дизельный завод



Mod:+86-13303710540

Email:doris@odifei.com.cn



Recommend

Установка по переработке отработанного масла в дизельное топливо может преобразовать отработанное масло в дизельное топливо.
Отработанное масло на дизельный завод в основном включает в себя следующие компоненты:



refing reactor



catalyst tower



condenser



dust removal




safety water seal



oil tank

Рабочий процесс отработанного масла на дизельном заводе:

Шинное масло, полученное в результате термического крекинга изношенных шин, содержит большую долю дизельных компонентов, поэтому с помощью **отработанное масло на дизельный завод**, масло для шин можно дополнительно переработать в дизельное топливо. Специфическая технология работы **отработанное масло на дизельный завод** заключается в следующем:

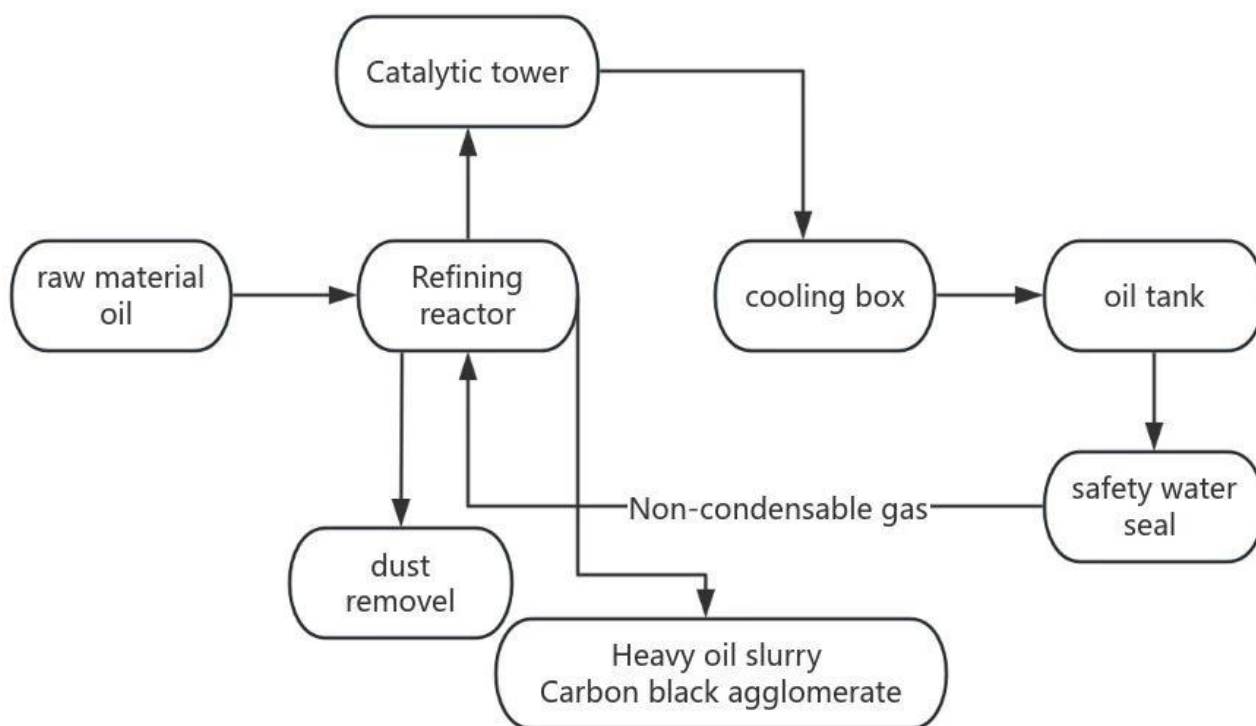

Почему мы занимаемся исследованием и разработкой отработанного масла для дизельных установок:

Отработанное масло содержит большое количество вредных для организма человека веществ, таких как канцерогенные полициклические ароматические углеводороды, полихлорированные дифенилы и различные ультрадисперсные частицы тяжелых металлов. Сжигание отработанного масла приводит к образованию большого количества вредных веществ, таких как диоксины, органические соединения серы и фосфора, которые могут нанести вред человеку различными путями. Прямые сбросы отработанного масла приводят к растрате ресурсов, загрязнению воды и почвы, а также экологическому ущербу. В частности, отработанное масло может загрязнять грунтовые воды на срок до ста лет, а следы минерального масла могут препятствовать росту растений и отравлять водные организмы.

Установка по переработке отработанного масла в дизельное топливо, производимая компанией ODF, может перерабатывать это отработанное масло, и ее также называют нефтеперерабатывающей машиной или дистилляционной машиной. Эта машина может превращать отработанное масло с помощью технологии дистилляции в дизельное масло и чистый газ. Она может поставлять топливо для другой отрасли.

Waste oil to diesel plant



**Преобразование отработанного масла в дизельное топливо и степень
восстановления могут достигать 80%-90%.
Конечные продукты использования отработанного масла на
дизельном заводе**



pyrolysis oil



Pyrolysis oil distillation plant



non-standard diesel oil



Технические параметры отработанного масла на дизельную установку

Name	Item(for example 10tons/day)
Model	10tons one day
raw material	waste engine oil
Heating style	Indirect heating (extends equipment life)
Pressure	Normal pressure
Heating raw material	Gas, Oil, Electricity
Oil yield	80%-90%
Boiler material	345R or 245R
Boiler thickness	16mm+20mm
cooling style	water cooling
Power	Installed power 65KW, operating power: 15KW
Area	200 sqm

Случай успеха



Iraq installed
capacity 50MT



Raw oil HFO
End:diesel &
gasoline

