

Завод по переработке шин

Внедрение **Завод по переработке шин**

После термического крекинга отработанных шин на заводе по переработке отработанных шин можно производить не только масло для шин, но также углеродную сажу и стальную проволоку. Масло для шин, углеродная сажа и стальная проволока, полученные после термического крекинга отработанных шин, составляют 40%, 30% и 15% соответственно, а остальное представляет собой горючий неконденсирующийся газ, который будет повторно использован в качестве топлива для термической установки для отходов шин. Завод по переработке отходов .



Mod:+86-13303710540
Email:doris@odifei.com.cn




Recommend

Сырье, которое можно подвергнуть пиролизу на заводе по переработке отработанных шин.

Шины из стальной проволоки, брезентовые шины, инженерные шины, резиновые отходы, конвейерные ленты, нефтешламы, отходы пластмасс, бытовой мусор и т. д.;



Выход масла из различного сырья из отработанных шин

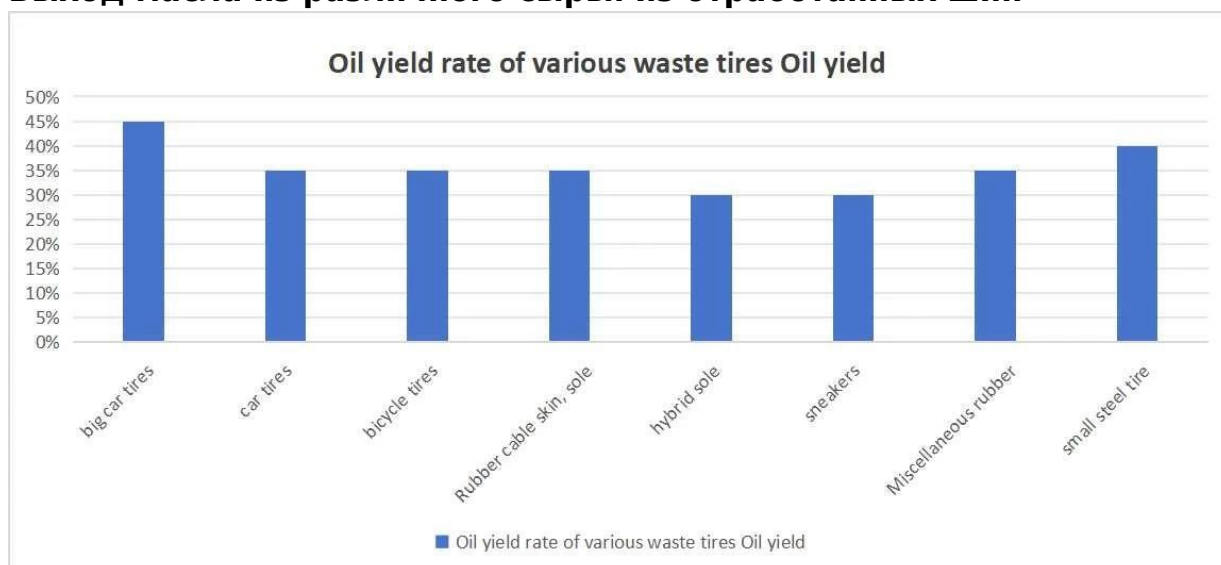

Основные характеристики завода по переработке шин

- 1: Короткое время крекинга и высокая добыча нефти.
- 2: Принять быстрооткрывающуюся и быстрозакрывающуюся дверцу печи подачи.
3. Используйте автоматическое устройство подачи, которое удобно и быстро загружается, экономя время и усилия.
4. Используйте вогнутую канавку, чтобы обеспечить качество уплотнения и срок службы материала.
- 5: В крекингowej печи имеется направляющая канавка для технического углерода, которую можно использовать для автоматической выгрузки технического углерода. Уплотнительные работы безопасны и надежны, имеют хорошие характеристики уплотнения, экономию энергии и защиту окружающей среды.
- 6: Трехступенчатая система удаления пыли, обеспечивающая нулевое загрязнение выбросами дымовых газов.

Кейс успеха завода по переработке отработанных шин

DELIVERING

