



Machine de pyrolyse de panneaux solaires à haut profit en Chine



Mod:+86-13303710540  
Email:doris@odifei.com.cn



**Recommend**

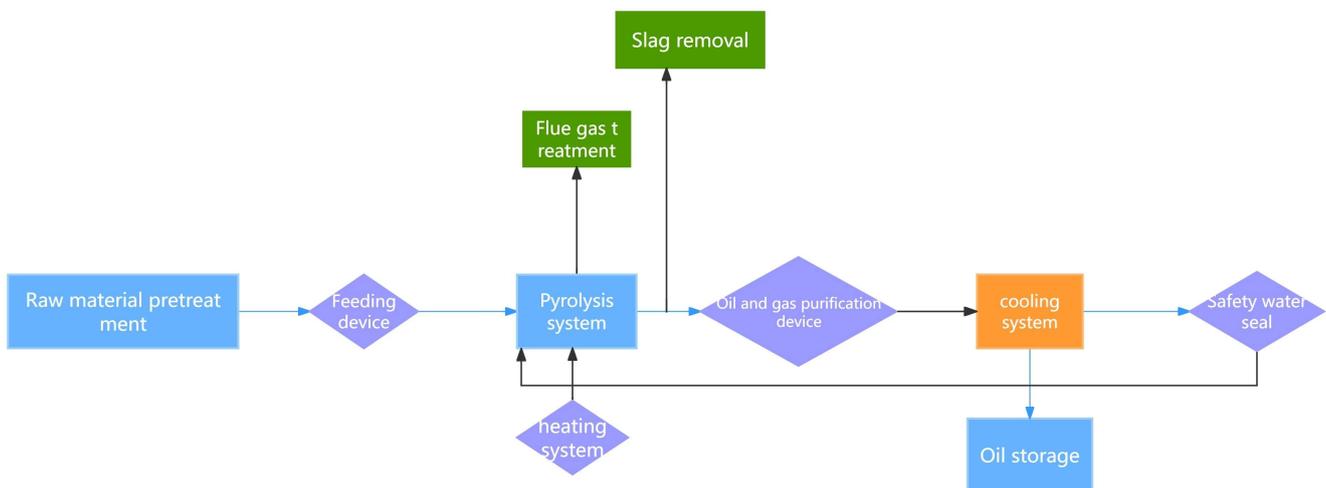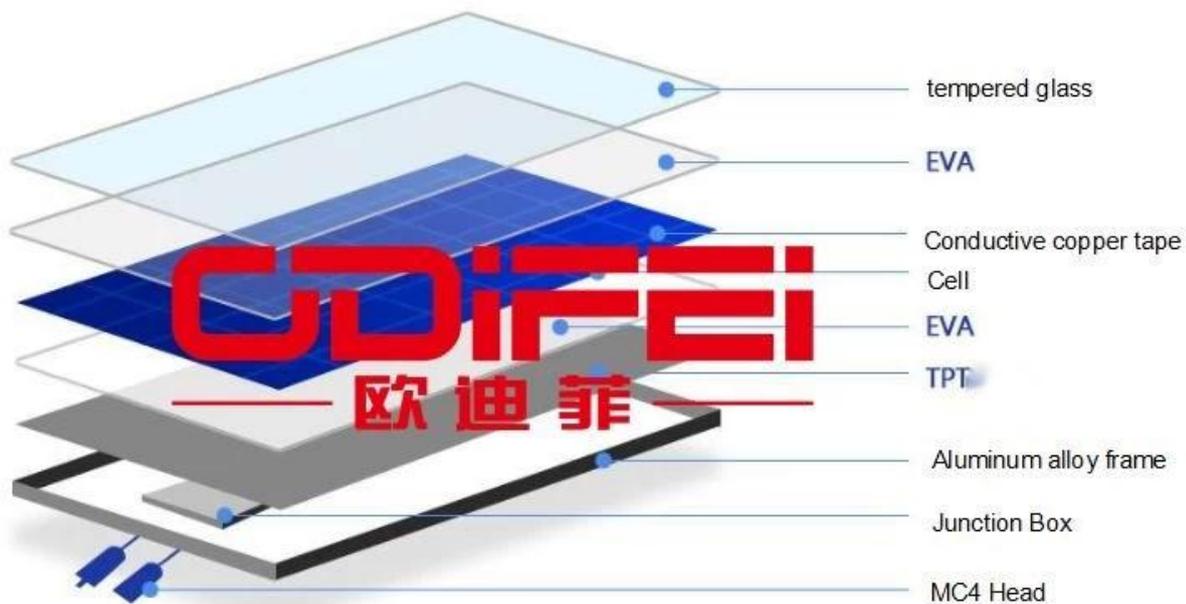

Les principales caractéristiques de la machine de pyrolyse des déchets de panneaux solaires

#### Sécurité

- 1) Manomètre, dispositif d'alarme, valve de sécurité.
- 2) Nous avons un dispositif anti-colmatage, en cas de bouchage, il y aura un réveil automatique, un échappement automatique et une décompression automatique.
- 3) Utilisation d'une plaque chauffante 245R/345R. L'épaisseur est de 14/16/18 mm, les autres pièces sont de 12 mm.
- 4) Soudage automatique, traitement selon la norme du chef du récipient sous pression.
- 5) Avec le système de vide exclusif, il est beaucoup plus sûr en cas de pression négative.

#### Économie d'énergie

- 1) Recyclage des gaz d'échappement vers le four.
- 2) Alimentation continue avec chargeur automatique, pas de fuite de gaz.

#### Protection environnementale

- 1) scories intégrées, scellement avec de l'eau, pas de pollution solide.
- 2) Avec l'équipement de dépoussiérage, il n'y a pas de pollution de l'air.

## DELIVERING

