

Pyrolise usine de fabrication







RAW MATERIAL



Les principales caractéristiques de la machine de recyclage de pyrolyse sécurité

- 1) Manomètre, dispositif d'alarme, soupape de sécurité.
- 2) Nous avons un dispositif anticlogging, en cas de bouchage, il y aura un anti-statique, un échappement automatique et une décompression automatique.
- 3) En utilisant la plaque de chaudière 245R / 345R. L'épaisseur est de 14/16 / 18mm, les autres parties sont de 12mm.
- 4) Soudage automatique, traitement selon la norme de la tête du récipient sous pression.
- 5) Avec le système de vide propriétaire, il est beaucoup plus sûr à condition de la pression négative.

Économie d'énergie

- 1) Recyclage des gaz d'échappement vers le four.

2) Alimentation continue avec chargeur automatique, pas de fuite de gaz.

Protection environnementale

1) Scories intégrées, sceller avec de l'eau, pas de pollution solide.

2) Avec l'équipement de dépoussiérage, il n'y a pas de pollution de l'air.

L'utilisation du produit final

Huile 1.Fuel: l'huile de cette plante peut être utilisée comme combustible industriel pour brûler


2. Noir de carbone brut: le noir de carbone brut de cette usine est brut et peut être vendu à la briqueterie en tant que combustion interne ou à l'usine qui en a besoin comme matières premières, telles que tyer, chaussures, câbles et scellants.

Fil 3.Steel: il peut être vendu à la société de fer et d'acier directement.

Workflow



Outputs & Application

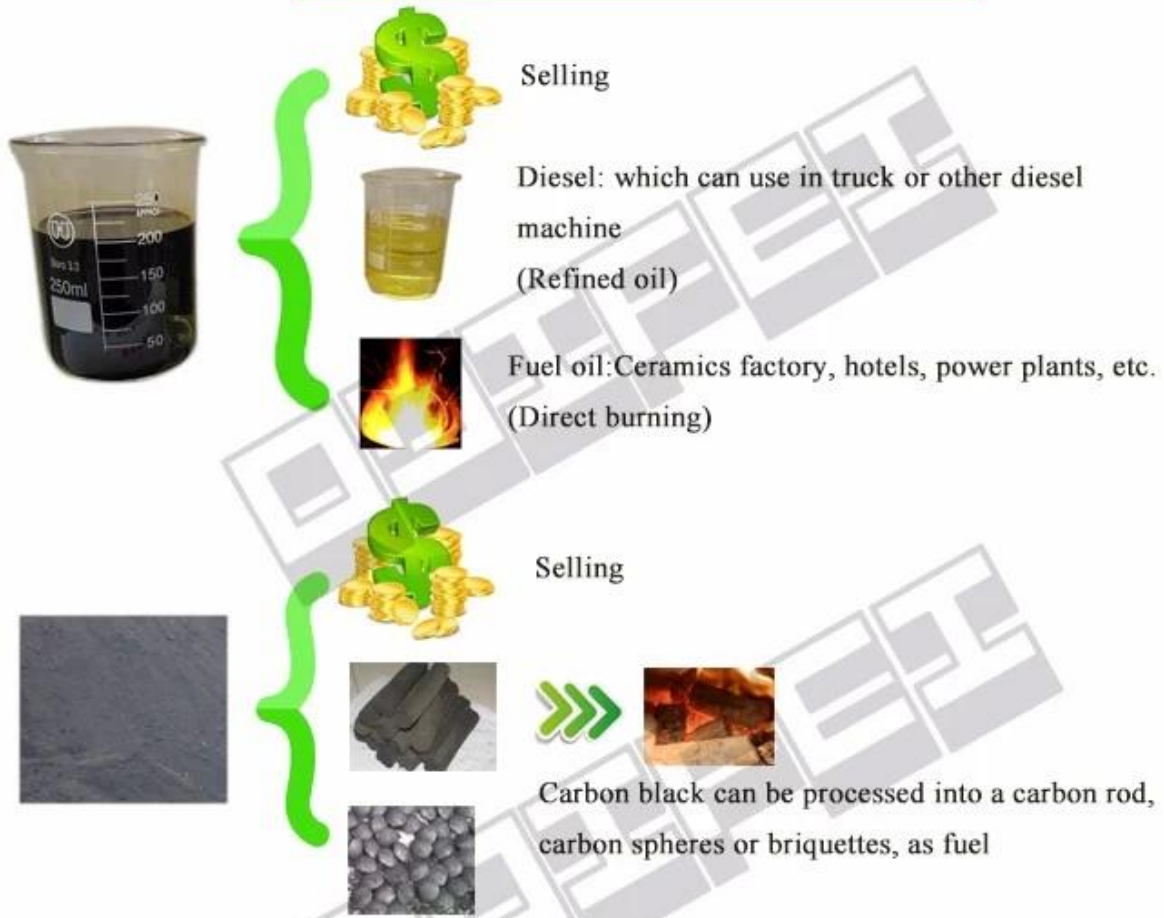





DELIVERING



Waste Oil



1 Engineers available to service machinery overseas

2 Tracking service for products for two years; lifetime warranty

3 Maintenance and experiment

4 Reminding for the service life of the wearing parts(Paid to provide)

5 Whole process install, guide,training from our engineer

6 Profile database for customer