



Macchina per la pirolisi dei pannelli solari ad alto profitto in Cina



Mod:+86-13303710540
Email:doris@odifei.com.cn



Recommend

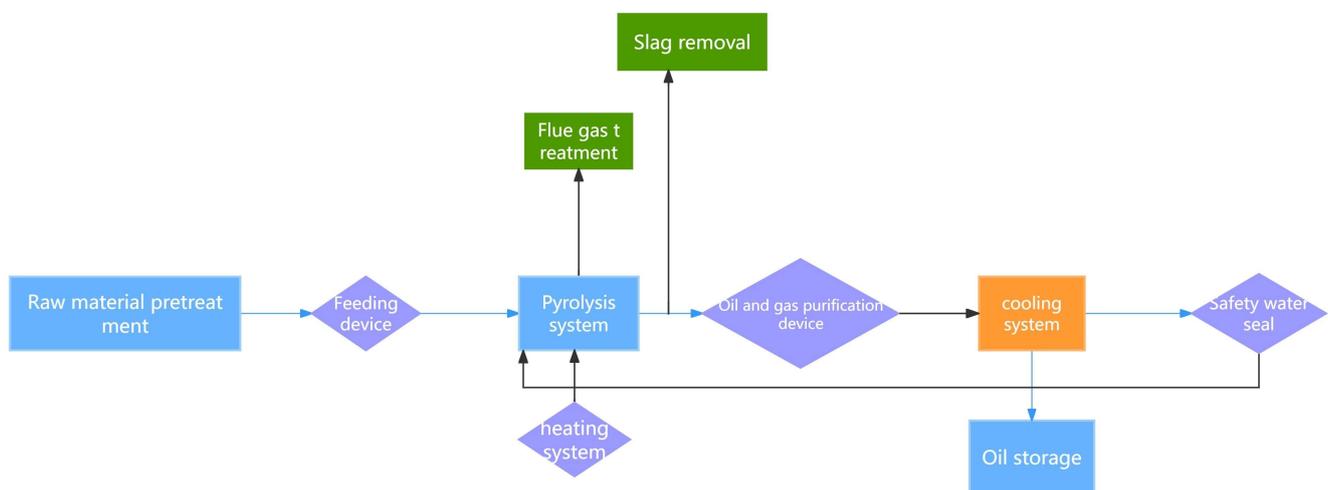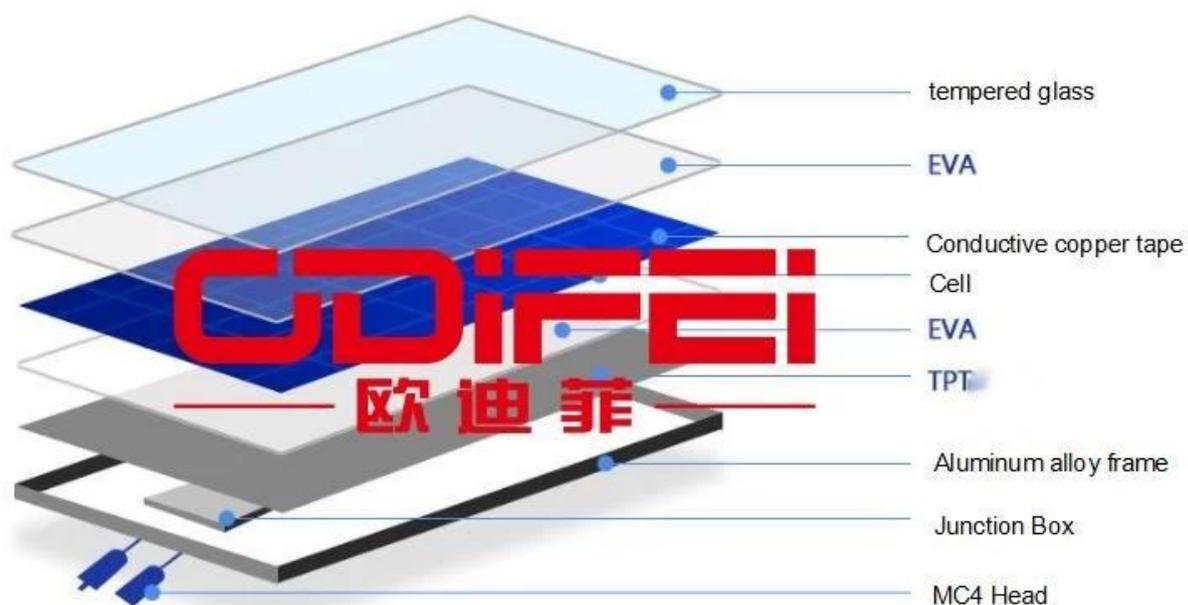

Le caratteristiche principali della macchina per pirolisi dei pannelli solari di scarto
Sicurezza

- 1) Manometro, dispositivo d'allarme, valvola di sicurezza.
- 2) Disponiamo di un dispositivo anti-intasamento, in caso di inceppamento ci sarà allarme automatico, scarico automatico e decompressione automatica.
- 3) Utilizzo della piastra caldaia 245R/345R. Lo spessore è 14/16/18 mm, le altre parti sono 12 mm.
- 4) Saldatura automatica, lavorazione secondo lo standard della testa del recipiente a pressione.
- 5) Con il sistema di vuoto proprietario, è molto più sicuro in condizioni di pressione negativa.

Risparmio energetico

- 1) Riciclo dei gas di scarico al forno.
- 2) Alimentazione continua con alimentatore automatico, nessuna perdita di gas.

Protezione ambientale

- 1) Scorie integrate, tenuta con acqua, nessun inquinamento solido.

2) Con l'attrezzatura per la rimozione della polvere non c'è inquinamento atmosferico.

DELIVERING

