

Высокопроизводительная машина для пиролиза солнечных панелей в Китае





Mod:+86-13303710540

Email:doris@odifei.com.cn



Recommend

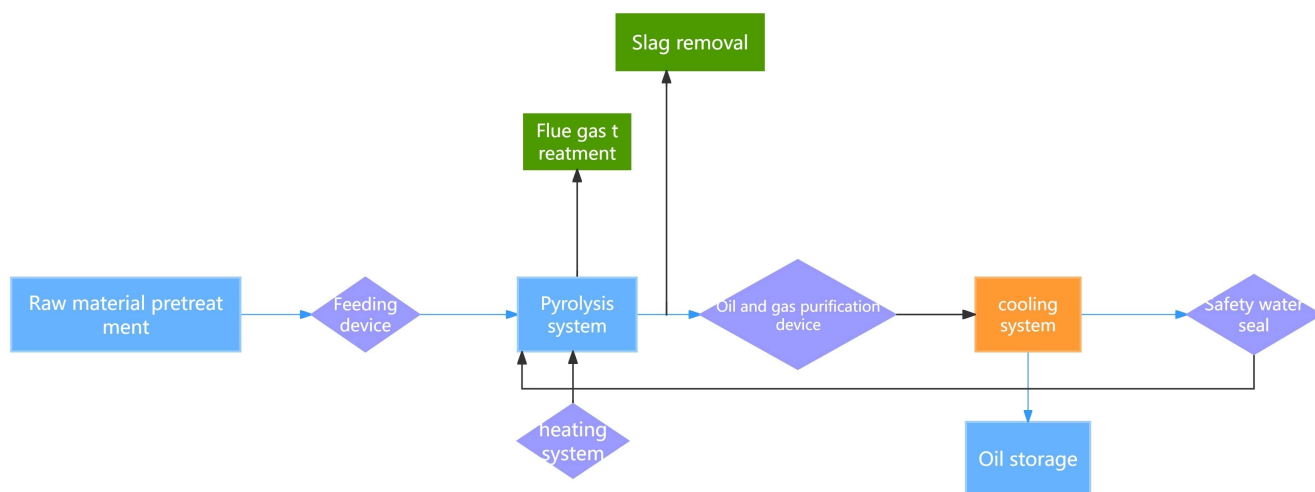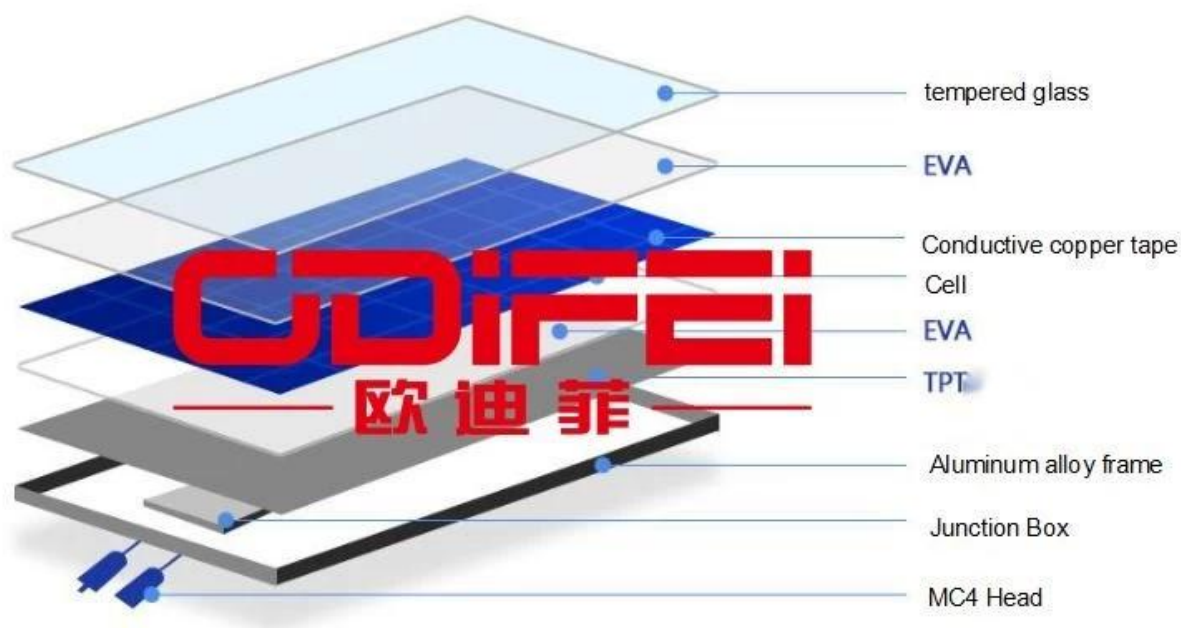

Основные характеристики машины для пиролиза отходов солнечных панелей
Безопасность

- 1) Манометр, сигнальное устройство, предохранительный клапан.
- 2) У нас есть устройство защиты от застревания, в случае застревания произойдет автоматическое оповещение, автоматический выпуск и автоматическая декомпрессия.
- 3) Использование котловой плиты 245R/345R. Толщина 14/16/18мм, остальные детали 12мм.
- 4) Автоматическая сварка, обработка головки сосуда под давлением в соответствии со стандартом.
- 5) Благодаря запатентованной вакуумной системе гораздо безопаснее работать при отрицательном давлении.

Сохранение энергии

- 1) Рециркуляция выхлопных газов в печь.
- 2) Непрерывная подача с помощью автоматической подачи, отсутствие утечки газа.

Защита окружающей среды

- 1) Встроенный шлак, уплотнение водой, отсутствие твердых загрязнений.
- 2) Благодаря оборудованию для удаления пыли воздух не загрязняется.

DELIVERING

